



АККУМУЛЯТОРНАЯ  
ПЛАТФОРМА  
АПИ-Т

**12 Вольт**

# АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛИНЕЙКА АПИ-Т 12В

## ОПИСАНИЕ

**АПИТ12В**

Расширение существующей линейки аккумуляторного электроинструмента напряжением 12В на универсальной платформе «ИНТЕРСКОЛ» АПИ-Т



## Почему 12В?

Благодаря новым технологиям, применению бесщеточного двигателя и увеличению емкости аккумуляторных блоков, мощность электроинструмента с напряжением 12 В увеличилась при этом сохранилась его компактность.

## Основные преимущества:

- ✓ Запас энергии в аккумуляторах АПИ-Т сопоставим с запасом энергии в аккумуляторах АПИ 18В (12В 6Ач - 72Втч, 18В 4Ач - 72Втч)
- ✓ Компактность инструмента позволяет работать в труднодоступных местах, а небольшой вес позволяет дольше работать с инструментом не уставая
- ✓ Невысокая стоимость инструмента 12 В благодаря использованию меньшего количества элементов в аккумуляторе

**ИНТЕРСКОЛ**

# АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛИНЕЙКА АПИ-Т 12В

## СРАВНЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ ТУННЕЛЬНОГО И СЛАЙДЕРНОГО ТИПА

АПИ-Т 12В



Непревзойдённая компактность инструмента



Аккумуляторный блок находится внутри рукояти



Ёмкость батарей ограничена размером рукояти



Эргономичная рукоять



Аккумуляторный блок может иметь любую ёмкость



Крупный аккумуляторный блок, ограничивает работу в труднодоступных местах

# АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛИНЕЙКА АПИ-Т 12В

## МОДЕЛИ В ПРОДАЖЕ

**АПИ-Т 12В**

Хорошо зарекомендовавшая линейка шуруповёртов у покупателей на платформе АПИ-Т, включая «локомотив» шуруповёртов ДА-10/12В 36 МиниМАКС с бесщёточным двигателем. Компания «ИНТЕРСКОЛ» приняла решение дальше развивать линейку на платформе АПИ-Т и дать нашим пользователям использовать один аккумуляторный блок для разных инструментов.

ДА-10/12В 36  
КомбиМАКС



ДА-10/12В 38  
МиниМакс



ДА-12ЭР  
ПРОМО



**5**  
**МОДЕЛЕЙ**

ДА-10/12В 36  
МиниМАКС



ДА-12ЭР  
Комби



**ИНТЕРСКОЛ**



# АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛИНЕЙКА АПИ-Т 12В

## НОВЫЕ МОДЕЛИ

Появление новых моделей в линейки аккумуляторного инструмента на платформе АПИ-Т расширяет возможности пользователей выбрать подходящий для себя инструмент на единой платформе АПИ-Т. В ассортименте появились тангенциальные шуруповёрты с бесщёточным и коллекторным двигателем, тангенциальные гайковёрты, угловые гайковерты, ножовочная пила, отрезная машина, гравёр, полировальная машина и автомобильный насос.



# АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛИНЕЙКА АПИ-Т 12В

## МОДЕЛИ В РАЗРАБОТКЕ

АПИ-Т 12В

ПМА-125/12ВЭ



3

МОДЕЛИ



ПА-12/12В



УШМ-76/12В

Компания «ИНТЕРСКОЛ» планирует и дальше расширять ассортимент на платформе АПИ-Т с бесщёточным двигателем, в ближайшем будущем планируется выход ещё трёх моделей – перфоратор, эксцентриковая шлифовальная машина и мини УШМ. В дальнейшем планируется создание других моделей инструмента на платформе АПИ-Т

# АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛИНЕЙКА АПИ-Т 12В УДАРНЫЙ ШУРУПОВЁРТ И ГАЙКОВЁРТ

НОВИНКА

ШАУ-100/12Э	ГАУ-100/12Э
Описание	
Шуруповёрт и гайковёрт с тангенциальным ударом для работы с крепежом, сверления отверстий и выполнения сопутствующих работ. Имеют коллекторные двигатели.	
Технические характеристики	
Посадка HEX ¼" или 6,35 мм Крутящий момент – 100 Нм Число оборотов – 0-2400/мин Частота ударов – 0-3000 /мин Вес – 1,0 кг	Посадка квадрат ⅜" Крутящий момент – 100 Нм Число оборотов – 0-2400 /мин Частота ударов – 0-3000 /мин Вес – 1,0 кг



# АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛИНЕЙКА АПИ-Т 12В УДАРНЫЙ ШУРУПОВЁРТ И ГАЙКОВЁРТ

**НОВИНКА**

ШАУ-220/12ВЭ	ГАУ-250/12ВЭ
Описание	
Шуруповёрт и гайковёрт с тангенциальным ударом для работы с крепежом, сверления отверстий и выполнения сопутствующих работ. Компактный размер благодаря бесщёточному двигателю и туннельной посадки аккумулятора. Высокая энергоэффективность и производительность.	
Технические характеристики	
Посадка HEX 1/4" или 6,35 мм Крутящий момент – 220 Нм Число оборотов – 0-600 /мин 0-1200 /мин 0-1800 /мин 0-2400 /мин Частота ударов – 0-800 /мин 0-1600 /мин 0-2400 / мин 0-3200 / мин Вес – 1,02 кг	Посадка квадрат 3/8" Крутящий момент – 250 Нм Число оборотов – 0-600 /мин 0-1200 /мин 0-1800 /мин 0-2400 /мин Частота ударов – 0-800 /мин 0-1600 /мин 0-2400 / мин 0-3200 / мин Вес – 1,02 кг





# АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛИНЕЙКА АПИ-Т 12В ГАЙКОВЁРТЫ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

НОВИНКА

ГА-70/12ВЭ	ГА-70/12ВЭЛ
Описание	
Компактный размер благодаря бесщёточному двигателю и туннельной посадке аккумулятора. Клавиша нажимного типа. Существуют в двух вариантах исполнения - с короткой и удлинённой «шейкой». Применяются для работы с крепежом в труднодоступных местах	
Технические характеристики	
Посадка квадрат $\frac{3}{8}$ " Крутящий момент – 70 Нм Число оборотов – 0-175 /мин Вес – 0,82 кг	Посадка квадрат $\frac{3}{8}$ " Крутящий момент – 70 Нм Число оборотов – 0-175 /мин Вес – 1,08 кг



# АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛИНЕЙКА АПИ-Т 12В НОЖОВОЧНАЯ ПИЛА

НОВИНКА



НПА-100/12Э
Описание
Универсальная ножовочная пила, в зависимости от режущего полотна подходит для следующих материалов: древесина, древесина с гвоздями, цветные металлы, тонкие стали, пластмасса и другие схожие материалы. Также может применяться для подрезки деревьев и кустарников. Компактный размер для сабельной пилы. Бесключевая смена оснастки.
Технические характеристики
Ход штока – 15 мм Число оборотов – 0-3000 /мин Максимальный пропил – 100 мм Вес – 1,44 кг

# АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛИНЕЙКА АПИ-Т 12В

## ЦЕПНАЯ ПИЛА

НОВИНКА

### ПЦА-4/12

#### Описание

Компактная цепная пила предназначена для ухода за деревьями и кустарниками. Имеет защиту цепи и защиту от непреднамеренного включения для безопасности оператора, а также упор для удобства работы.

#### Технические характеристики

Скорость цепи – 3,9 м/с  
Число оборотов – 4600 /мин  
Пильная шина – 100 мм (4")  
Максимальный пропил – 95 мм  
Вес – 0,82 кг



# АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛИНЕЙКА АПИ-Т 12В ОТРЕЗНАЯ МАШИНА

НОВИНКА



## ОМА-76/12

### Описание

Компактная отрезная машина. Возможность резки различных материалов при помощи разнообразных дисков. Регулировка глубины пропила. Самая большая глубина пропила в своём классе. Смена диска производится с помощью шестигранного ключа. Возможно использование как УШМ.

### Технические характеристики

Диаметр диска – 76 мм  
Посадочная отверстие – 10 мм  
Число оборотов – 12500 /мин  
Максимальный пропил – 18 мм  
Вес – 0,98 кг



# АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛИНЕЙКА АПИ-Т 12В ГРАВИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

НОВИНКА

## АГМ-12Э

### Описание

Машина ручная гравировальная аккумуляторная предназначена для резания металлических и каменных материалов, а также для шлифования и полирования. Кроме того, с соответствующими принадлежностями предназначена для сверления древесины, мягких металлов, пластмассы и лёгких строительных материалов.

### Технические характеристики

Диаметр цанги – 2,4 и 3,2 мм  
Регулировка скорости – 6 ступеней  
Число оборотов – 5000-25000 /мин  
Вес – 0,45 кг



# АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛИНЕЙКА АПИ-Т 12В ПОЛИРОВАЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

НОВИНКА



## АПМ-76/12Э

### Описание

Машина полировальная предназначена для шлифования и полирования всевозможных поверхностей строительного и промышленного назначения в бытовых и производственных условиях.  
Два режима. Дополнительная рукоять

### Технические характеристики

Диаметр диска – 76 мм  
Число оборотов –  
1-я скорость (полировка) – 0-2800 /мин  
2-я скорость (шлифовка) – 0-8300 /мин  
Крепления диска – М5  
Вес – 1,94 кг

# АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛИНЕЙКА АПИ-Т 12В КОМПРЕССОР

НОВИНКА

## АКА-8/12ЭМ

### Описание

Миникомпрессор предназначен для накачивания шин и спортивного инвентаря. Жидкокристаллический дисплей. Подсветка рабочей зоны

### Технические характеристики

Максимальное давление воздуха – 1030 кПа  
Производительность – 8 л/мин  
Длина шланга – 0,8 м  
Вес – 1,15 кг



арт. 782.0.0.00



### Компактный светодиодный фонарь ФА-12Л

- Источник света - 1Вт LED
- Световой поток - 80Лм
- Время работы – 30 ч. (АКБ 3,0 Ач)
- Класс защиты – IP20
- Вес – 0,115 кг (без АКБ)

### Адаптер зарядного устройства АЗУ-12В

- Ёмкость повербанка на батарее 1,5Ач – 3600мАч
- Ёмкость повербанка на батарее 2,0Ач – 4800мАч
- Контроль уровня остаточного заряда батареи
- Компактный размер, малый вес

арт. 736.1.0.00





# АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛИНЕЙКА АПИ-Т 12В


## ТИПЫ АККУМУЛЯТОРОВ

**АПИТ12В**



АПИ Т				АПИ Т МАКС	
1,5 А*ч	2,0 А*ч	2,5 А*ч	3,0 А*ч	5,0 А*ч	6,0 А*ч
Описание					
Компактная аккумуляторная батарея с тремя элементами 18650				Аккумуляторная батарея с шестью элементами 18650	
Технические характеристики					
18 Втч	24 Втч	30 Втч	36 Втч	60 Втч	72 Втч
180 гр.		190 гр.		396 гр.	

# АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛИНЕЙКА АПИ-Т 12В

Напряжение питания - 12В	АПИ-Т				АПИ-Т МАКС	
Емкость АКБ	1,5 Ач	2,0 Ач	2,5 Ач	3,0 Ач	5,0 Ач	6,0 Ач
Эквивалент емкости 18В АКБ	1,0 Ач	1,5 Ач	1,7 Ач	2,0 Ач	3,3 Ач	4,0 Ач
Энергоемкость АКБ	18Втч	24Втч	30Втч	36Втч	60Втч	72Втч
Обеспечиваемая пиковая мощность	350 Вт	450 Вт	550 Вт	600 Вт	850 Вт	900 Вт
Изображение АКБ (фото):						
Артикул:	2400.011	2400.017	2400.014	2400.019	2400.128	2400.129
Вес:	180 гр.		190 гр.		396 гр.	
<b>Эквивалентная мощность типового коллекторного сетевого инструмента:</b>						
бесщеточный двигатель	550Вт	550Вт	550Вт	550Вт	1100Вт	1100Вт
коллекторный двигатель	400Вт	400Вт	400Вт	400Вт	850Вт	850Вт
<b>Рекомендации по оптимальному применению АКБ – АПИ Т 12В по длительности бесперебойной работы</b>						
<b>Низкая нагрузка:</b> закручивание саморезов, гравировальные работы, пиление лобзиком	1 час	1,5 часа	2 часа	2,5 часа	4 часа	5 часов
<b>Средняя нагрузка:</b> сверление отверстий, работа с крепежом, отрезные работы, пиление сабельной пилой	0,5 часа	0,8 часа	1,2 часа	1,5 часа	2 часа	2,5 часа

# АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛИНЕЙКА АПИ-Т 12В

Зарядные устройства «ИНТЕРСКОЛ»

АПИ-Т 12В



арт. 2401.014

Компактный зарядный блок ЗУ-1,5/12

Совместиме со всеми модификациями моделей инструментов. Время полного заряда батареи зависит от её ёмкости и уровня остаточного заряда. Для аккумуляторов с ёмкостью 1,5 Ач и 2,0 Ач время заряда составляет  $65 \pm 10\%$  мин.

Настольная зарядная станция ЗУ-3/12


Быстрая зарядная станция для зарядки аккумуляторов АПИ-Т с большой ёмкостью. Зарядная станция подходит для аккумуляторов с ёмкостью 5,0 Ач и 6,0 Ач

арт. 2401.128



ИНТЕРСКОЛ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ  
ПЛАНОГРАММА  
РАЗМЕЩЕНИЯ  
ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ  
АПИ Т 12 В НА СТЕНДЕ  
(в вариантах с  
монитором и без)

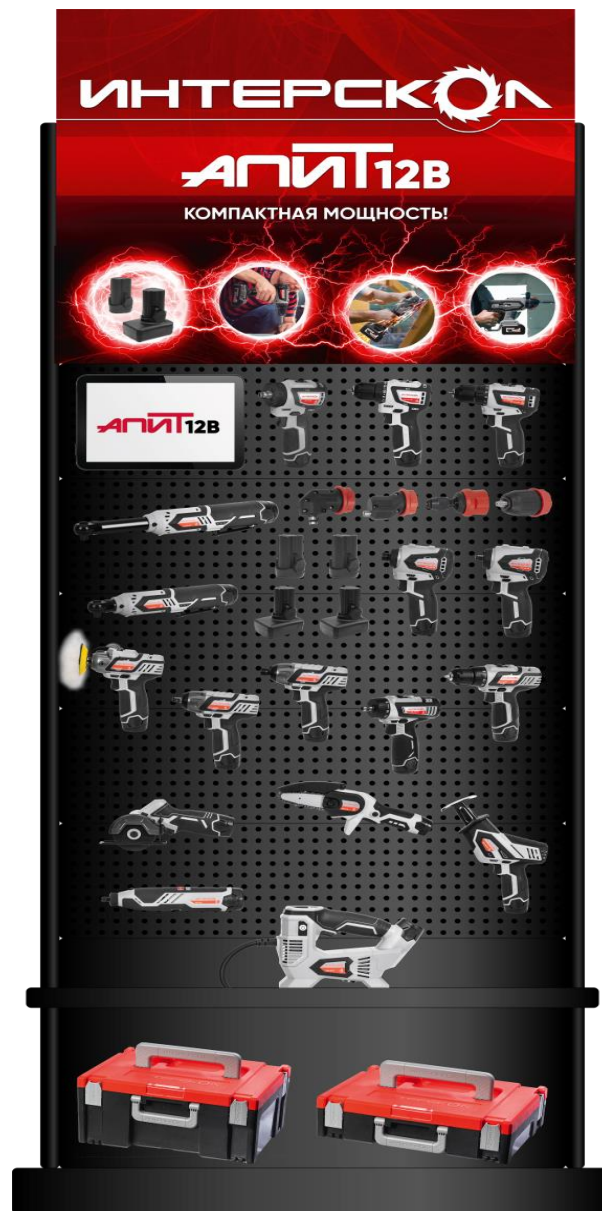



# АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛИНЕЙКА АПИ-Т 12В

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Без АКБ и ЗУ Коробка	2 АКБ 2,0 Ач, ЗУ Коробка	2 АКБ 2,0 Ач, ЗУ Кейс	Прочие комплектации
ДА-12ЭР 28 ПРОМО		434.2.2.20		
ДА-10/12В 36 МиниМАКС	687.0.0.70		687.2.2.70	687.1.2.70 (2 АКБ 1,5 А/ч, ЗУ, Цветная коробка)
ДА-10/12В 36 КомбиМАКС				687.2.2.77 (2 АКБ 2,0 Ач, ЗУ, Сумка, Патрон сверлильный 13 мм) 687.2.2.78 (2 АКБ 2,0 Ач, ЗУ, Сумка, 4 насадки) 687.2.2.79 (2 АКБ 2,0 Ач, ЗУ, Кейс, 4 насадки)
ДА-10/12В 38 МиниМАКС				757.2.2.45 (2 АКБ 2,5 А/ч, ЗУ, Кейс) 757.3.2.40 (2 АКБ 3,0 Ач, ЗУ, Кейс)
ШАУ-220/12ВЭ	803.1.0.70		803.2.2.70	
ГАУ-250/12ВЭ	804.1.0.70		804.2.2.70	
ШАУ-100/12Э	808.0.0.70		808.2.2.70	
ГАУ-100/12Э	807.0.0.70		807.2.2.70	
ГА-70/12ВЭ	855.0.0.70		855.2.2.70	
ГА-70/12ВЭЛ	856.0.0.70	856.2.2.70		
НПА-100/12Э	805.0.0.70		805.2.2.70	
АГМ-12Э	809.0.0.70		809.2.2.70	
ОМА-76/12	810.0.0.70		810.2.2.70	
АПМ-76/12Э	806.0.0.70		806.2.2.70	
ПЦА-4/12	811.0.0.70	811.2.2.70		
АКА-8/12ЭМ	812.0.0.70	812.2.2.70		

АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛИНЕЙКА АПИ Т 12В

**СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!**